

COMPOSITION

COMPOSITION

A Canal porteur avec motorisation intégrée

- › Canal en tôle d'acier zingué avec partie supérieure fermée (éléments intégrés : basculateur et tube à rainure) ;
- › Moteur carré avec fin de course incorporé, doté d'un mécanisme permettant un réglage pas à pas, relié par une prise Hirschmann IP54 (connecteur mâle-femelle) ;
- › Compatible avec d'éventuels automatismes (type GTB).

Attention, les branchements électriques incombent au client (ne jamais raccorder plusieurs moteurs parallèle). Tout mécanisme utilisant un autre moteur qu'un moteur carré (spécifique BSO), sera systématiquement refusé.

Commande

- › Filaire via interrupteur ou radio.

Attention, nous déclinons toute garantie pour l'ensemble des détériorations et des dommages consécutifs pouvant affecter les stores dans le cas où ces dommages seraient imputables à des systèmes de commande fournis pas le client.

B Lames

- › Lames en aluminium laqué soutenues latéralement par des guides lames en polyamide interchangeable (fixés alternativement) ;
- › Lame finale renforcée.

C Coulisses de guidage

- › Coulisses latérales pré-perçées en aluminium thermolaqué (autoportantes ou doubles) comprenant un système d'amortissement du bruit par joint synthétique.

Option guidage par câble inox en remplacement de coulisse, sur demande.

D Bande-échelle (orientation des lames)

- › Bande-échelle en fibres de Térylène grises (synthétique apportant élasticité, résistance à la rupture au fluage et au UV) avec raccordement direct aux lames par agrafe en inox.


E Bande de relevage (entraînement des lames)

- › Bande de relevage en fibres de Kevlar grises avec un apprêt spécial anti-frictions (résistant à l'abrasion et aux frottements), fixée au basculateur au moyen d'une aiguille accessible permettant une maintenance facilitée (sans démontage du BSO).

F Option lambrequin

- › Bandeau de finition en aluminium thermolaqué repris sur étriers via le canal porteur.

Coupe

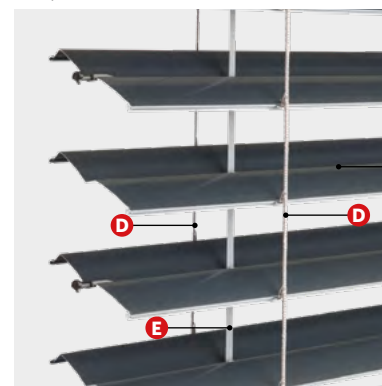


- › Abaissement des lames en position fermée, remontée des lames en position ouverte.
- › Réglage individuel de l'inclinaison des lames possible dans toutes les positions.

Attention, les branchements électriques incombent au client (ne jamais raccorder plusieurs moteurs parallèle). Tout mécanisme utilisant un autre moteur qu'un moteur carré (spécifique BSO), sera systématiquement refusé.




GUIDAGE par coulisses

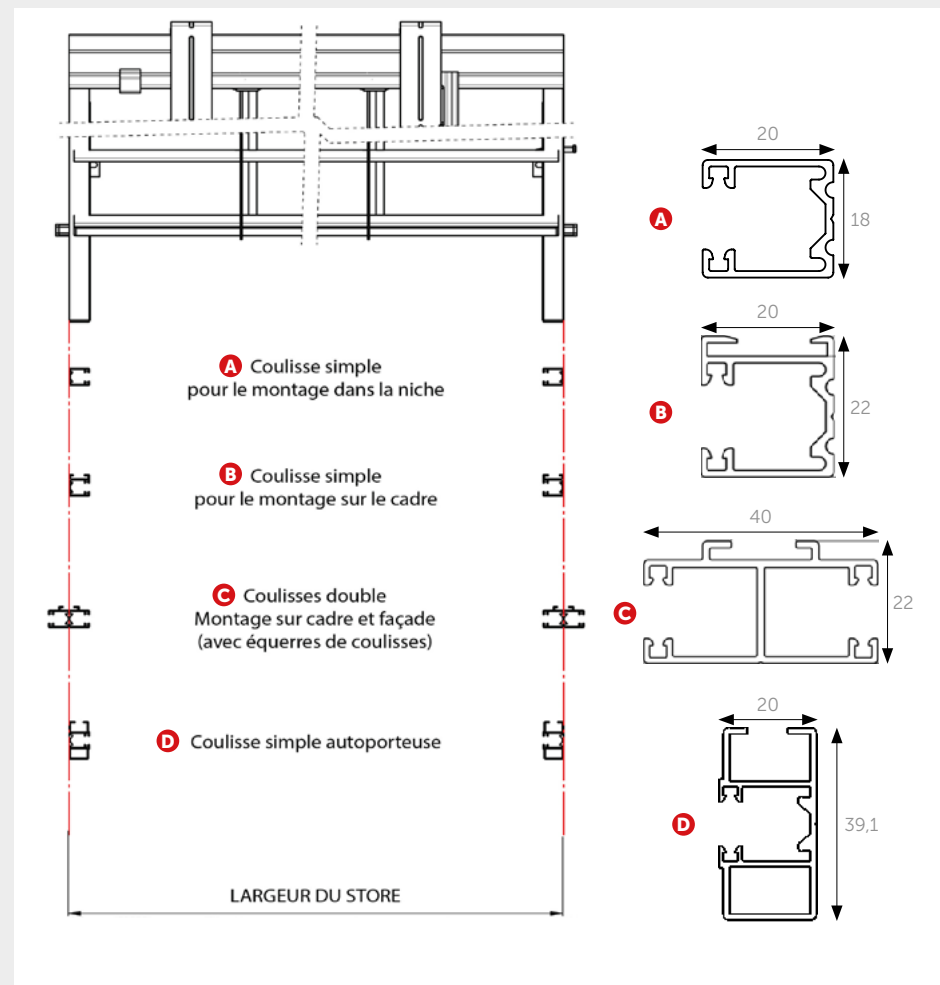


FIXATION des coulisses

A Hauteur lumière (mm)	B Entraxe (mm)	Nombre de trous
600 - 1500	/	2
1501 - 2500	(hl-300) / 2	3
2501 - 3500	(hl-300) / 3	4
3501 - 4500	(hl-300) / 4	5
> 4500	(hl-300) / 5	6

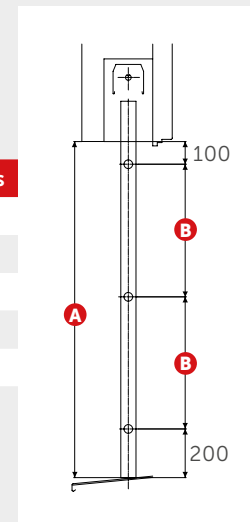

EQUERRES de coulisses

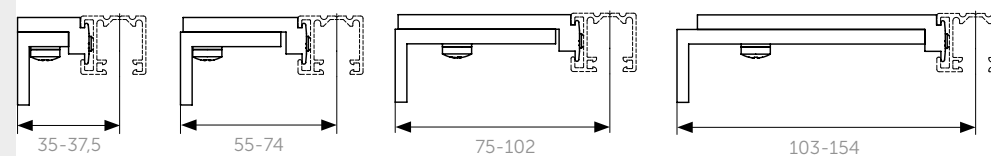

BSO MOTORISÉ | RÉF. ML-C80

LAMES CONVEXES



Stores à lames orientables convexes type BSO.

Pose autoportante avec coulisses.



CONFORME AUX NORMES CE (EN 13659)

STORES À LAMES ORIENTABLES | GAMME MOBIL'LIGNE

LAMES CONVEXES

Configuration en niche
Sans lambrequin




Configuration sous linteau
Avec lambrequin



DIMENSIONNEMENT

Cotation de niche :	
A Hauteur niche (mm)	B Hauteur lumière (mm)
Avec motorisation intégrée	
160	600
175	601 - 900
190	901 - 1100
200	1101 - 1200
210	1201 - 1400
220	1401 - 1500
230	1501 - 1700
250	1701 - 2000
260	2001 - 2200
270	2201 - 2300
280	2301 - 2400
300	2401 - 2800
310	2801 - 2900
320	2901 - 3100
340	3101 - 3400
360	3401 - 3700
370	3701 - 3900
380	3901 - 4000
390	4001 - 4200
400	4201 - 4300
410	4301 - 4500

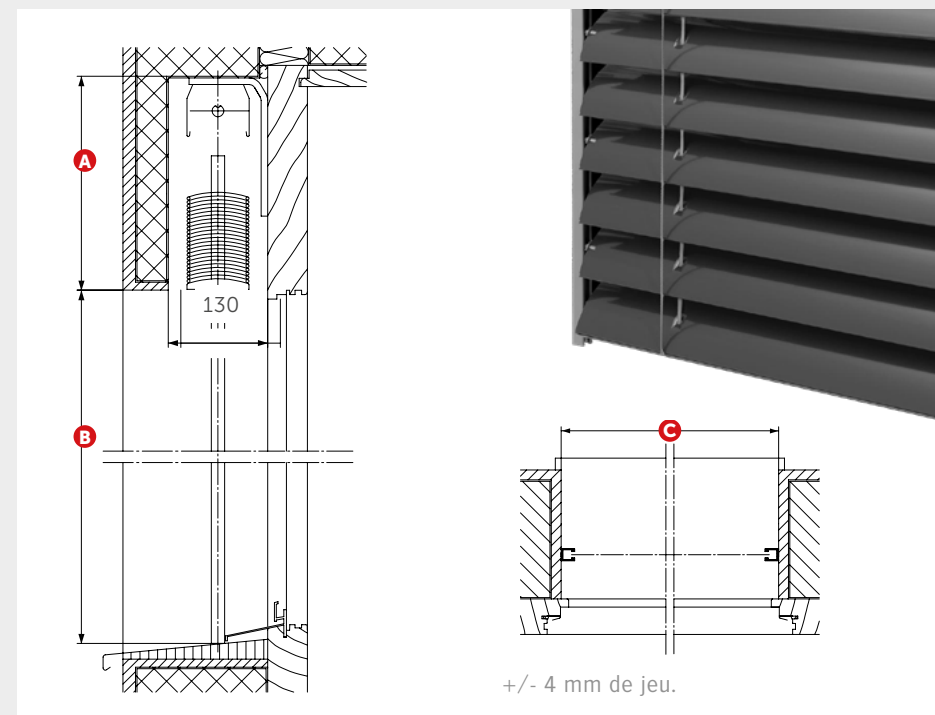

Cotations limites :	Individuel	Couplé
Surface max. (m ²)	8	35
Nombre max. (m ²)	/	6
B Hauteur lumière max. (mm)	4500	4500
B Hauteur lumière min. (mm)	600	600
C Largeur construction max. (mm)	4500	/
C Largeur construction min. (mm)	600	/

NUANCIER STANDARD



RAL 1015




RAL 6005



RAL 7016



RAL 7016S



RAL 7022




RAL 7035




RAL 7038




RAL 7048



RAL 8014




RAL 9002




RAL 9005




RAL 9006



RAL 9010



RAL 9016



VSR 780




RAL 9006S




RAL 9007


NUANCIER SPÉCIFIQUE




DB 702




DB 703



RAL 3004



RAL 5002



RAL 7021



W 210

ATTENTION :

Cette représentation de teintes est une réalisation de notre société qui en aucun cas ne peut être assimilée à une reproduction certifiée.